
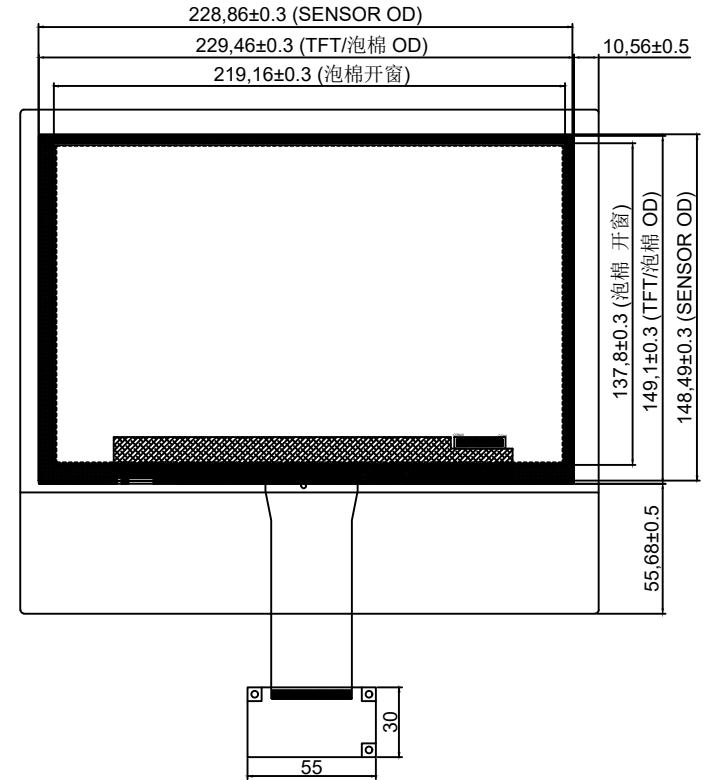
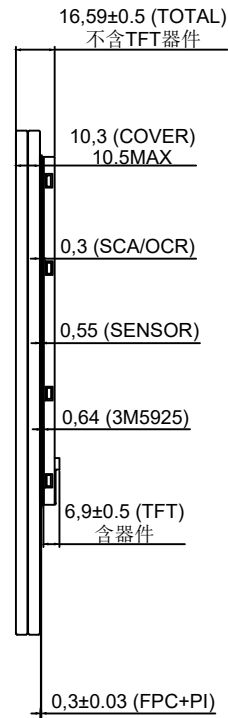


禁止使用ROHS有害物质

标记	修改内容	制图	变更日期
△	调整盖板结构	LU0	2020-12-21
△			

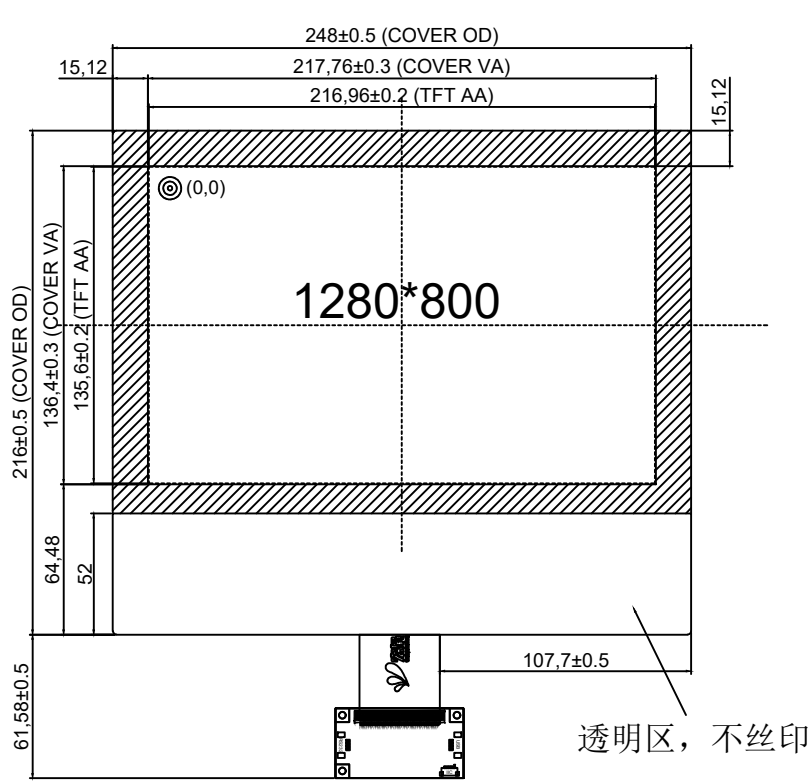

盖板背面丝印黑色

框贴泡棉胶=0.64mm

TFT型号: HX101NI-40L01

Front view

Side view

Back view

技术参数

1. 接口方式:	USB (TP) LVDS (TFT)	7. 湿度范围:	45~85%RH
2. 产品结构:	G+G+TFT (框贴)	8. 透过率:	≥85%(TP)
3. I C 方案:	ILI2511	9. 表面硬度:	≥6H
4. 钢化强度:	132G钢球, 30CM高度, 1次不破	10. 工作环境:	-20℃~+70℃, ≤85%RH
5. 触控点数:	10点	11. 储存环境:	-30℃~+80℃, ≤85%RH
6. 输入电压:	5V (TP)	12. 未标注尺寸公差按±0.5	

USB Connector (J1)

1	VCC (5V)
2	DN
3	DP
4	GND



杭州宏桌科技有限公司
GraHowlet Technology CO., Ltd

产品型号	HX1011822		视图方向		单位	MM
版本号	V2.0	设计	LU0	日期	2020-12-09	版次 A1
客户编号		核准		日期		比例 1:1